

## ★ Vloeistof Dam

Een aanwinst voor calamiteitenorganisaties, gevelreinigers, interne diensten, onderhoudsbedrijven en verhuurbedrijven. Ook inzetbaar als opvangstelsel voor chemisch verontreinigd water.

De dam wordt aangesloten op een waterzuiger (bij voorkeur met afvoerpomp). Door het vacuüm dat ontstaat zuigt de Dam zich vast op de bodem en vormt zo een perfecte barrière voor de vloeistof. Door de zuigopeningen in de Dam wordt de vloeistof opgezogen naar de zuiger en door de ingebouwde pomp afgevoerd naar een tank, het riool of een filterunit. De Dam is geschikt voor praktisch alle vloeistoffen, inclusief chemisch verontreinigde.

- Gebruik plastic folie als ondergrond bij aarde, grint of andere oneffen oppervlakken.
- De lengte van de Dam is onbeperkt.
- Snel en eenvoudig door één man te monteren.

Een standaard Dam set\* bestaat uit:

- 2 zuig-/damsecties van elk 1.50 meter
- 2 damsecties van elk 1.50 meter
- 5 koppelstukken
- 2 eindstukken met bypass- en zuigaansluiting

Optioneel

T-stuk met zuigaansluiting • 90° hoek • opbergzak



| Bestelnr. | Product                 | Afmetingen        | Aantal/verp. |
|-----------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 8350      | Dam set*                | standaard 6 meter | 1            |
| 8351      | L-element               | n.v.t.            | 1            |
| 8352      | Middensectie            | 1,5 meter         | 1            |
| 8353      | Middensectie met zuiger | 1,5 meter         | 1            |
| 8354      | T-stuk                  | n.v.t.            | 1            |
| 8355      | Klem                    | n.v.t.            | 1            |
| 8356      | Eindstuk                | n.v.t.            | 1            |
| 8357      | Opbergzak               | n.v.t.            | 1            |




| Bestelnr. | Product         | Afmetingen in cm. | Aantal/verp. |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| 2800      | Industriezuiger | n.v.t.            | 1            |

## ★ Industriezuiger op perslucht

De industriezuiger op perslucht zuigt snel putten, lekbakken of opvangbassins leeg. Het enige dat u nodig heeft is een perslucht-aansluiting en een leeg 60 of 200 liter vat. Zuigt korrels en splinters met de vloeistof mee op, bezem en schep zijn daardoor overbodig!

Voorzien van gedempte uitlaat, snelkoppelingen en terugslagklep. Zeer solide en onderhoudsvrij.

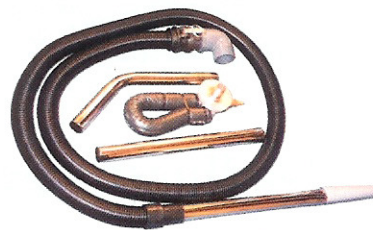

### Technische gegevens:

|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Druk in bar           | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| m <sup>3</sup> /min.: | 0,27 | 0,34 | 0,39 | 0,52 | 0,64 |

### Capaciteit in l/sec:

|       |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|
| Water | 1,44 | 1,64 | 2,06 | 2,58 | 3,04 |
| Olie  | 1,06 | 1,36 | 1,72 | 2,12 | 2,42 |